



PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2023
PROCESSO Nº 0073/2023

- Razão Social da Empresa: Brasfitness Comércio de Artigos Esportivos LTDA
- CNPJ Nº: 11.753.865/0001-45
- Inscrição Estadual: 0753688600102
- Endereço: QNA Quadra 06, Lote 23, Sala 203, Edifício Chaves; Taguatinga - Brasília/DF
- Telefone: (61) 3042-2233 (Ramal 5) / (17) 99665-2766
- E-mail: diego@flex.ind.br
- CEP: 72.110-060
- Banco: Banco do Brasil/ Agencia: 2502-X Conta Corrente: 300273-X
- Nome do responsável legal para a assinatura do contrato: Julio Cesar Gasparini, Cargo: Sócio Administrador, Solteiro, Brasileiro, residente à Avenida Juscelino Kubitschek, 300, casa 26, West Valley, Bairro Tarraf, São José do Rio Preto/SP – CEP: 15.091-450.
- Dados Proprietário RG: 112301939 SSP/SP CPF: 025.851.968-10

Item	Descrição	Qtde	Unid.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	BICICLETA DUPLA - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2.1/2" e tubo retangular de 40x20mm, pedal em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: parabolt. Dimensões: Altura: 0,85m; Largura: 1,62m;	2	Unid.	Flex Equipment / Ar Livre	R\$ 4.853,00	R\$ 9.706,00

	Comprimento: 1,10m.					
2	GIRO DIAGONAL DUPLO – Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 2" e 3", manípulos em baquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,20m; Largura: 1,20m; Comprimento: 1,40m.	2	Unid.	Flex Equipment / Ar Livre	R\$ 2.666,00	R\$ 5.332,00
3	GIRO VERTICAL DUPLO - Deverá ser fabricado em tubos de aço carbono de 3/4", 1", 2" e 3.1/2", manípulos em banquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,60m; Largura: 0,72m; Comprimento: 1,20m.	2	Unid.	Flex Equipment / Ar Livre	R\$ 2.035,00	R\$ 4.070,00
4	PLACA ORIENTATIVA - Moldura tubular com tubo de 1", pés com tubo de 3", impressão a laser frente e verso em chapa galvanizada 1,2mm, pintura a pó eletrostática, fixação com flanges de 250mm. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Pé: 1,80m de altura; Placa: 1,00m de largura por 1,00m de altura; Altura total: 2,80m.	2	Unid.	Flex Equipment / Ar Livre	R\$ 2.422,00	R\$ 4.844,00
5	EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 2" e 3.1/2", banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas	2	Unid.	Flex Equipment / Ar Livre	R\$ 3.604,00	R\$ 7.208,00

	antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,50m; Largura: 0,50m; Comprimento: 2,00m.					
6	REMADOR INDIVIDUAL PARA DEFICIENTE FÍSICO - Deverá ser fabricado com oblongo 82 x 40 - chapa 14 e estrutura 4" - chapa 12, rolamentos duplos e blindados e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,50m; largura: 0,60m; Comprimento: 1,00m.	2	Unid.	Flex Equipment / Ar Livre	R\$ 3.205,00	R\$ 6.410,00
7	REMADOR INDIVIDUAL - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2" e matalon 50x30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com a especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,10m; Largura: 0,70m; Comprimento: 1,20m.	2	Unid.	Flex Equipment / Ar Livre	R\$ 3.129,00	R\$ 6.258,00
8	SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2", pedaleira antiderrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,20m; Largura: 1,00m; Comprimento: 0,70m.	2	Unid.	Flex Equipment / Ar Livre	R\$ 2.961,00	R\$ 5.922,00

VALOR TOTAL: R\$ 49.750,00
quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data designada para a abertura da mesma.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que será encaminhada pelo Município por meio de e-mail cadastrado.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto, ou da respectiva parcela, por meio de depósito em conta corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura eletrônica devidamente atestada pelo Diretor do Departamento competente e será realizado proporcionalmente à quantidade efetivamente recebida em definitivo.

FRETE: CIF (por conta do fornecedor);

GARANTIA: 12 (doze) meses.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: será feita "in loco", pela licitante.

A licitante declara que:

- a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
- c) Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;
- d) Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- e) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

Brasília/DF, 27 de abril de 2023.


BRASFITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ: 11.753.865/0001-45

Julio Cesar Gasparini

CPF: 025.851.968-10

RG: 112301939

Representante Legal

11.753.865/0001-45
BRASFITNESS COMÉRCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME
 QNA Quadra 06-Lote 23-Sala 203
 Edifício Chaves-Taquaritinga - CEP: 72110-060
BRASILIA-DF.

BICICLETA DUPLA - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2.1/2" e tubo retangular de 40x20mm, pedal em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.



Tipo de instalação: parabolt.

Dimensões:

Altura: 0,85m;

Largura: 1,62m;

Comprimento: 1,10m.

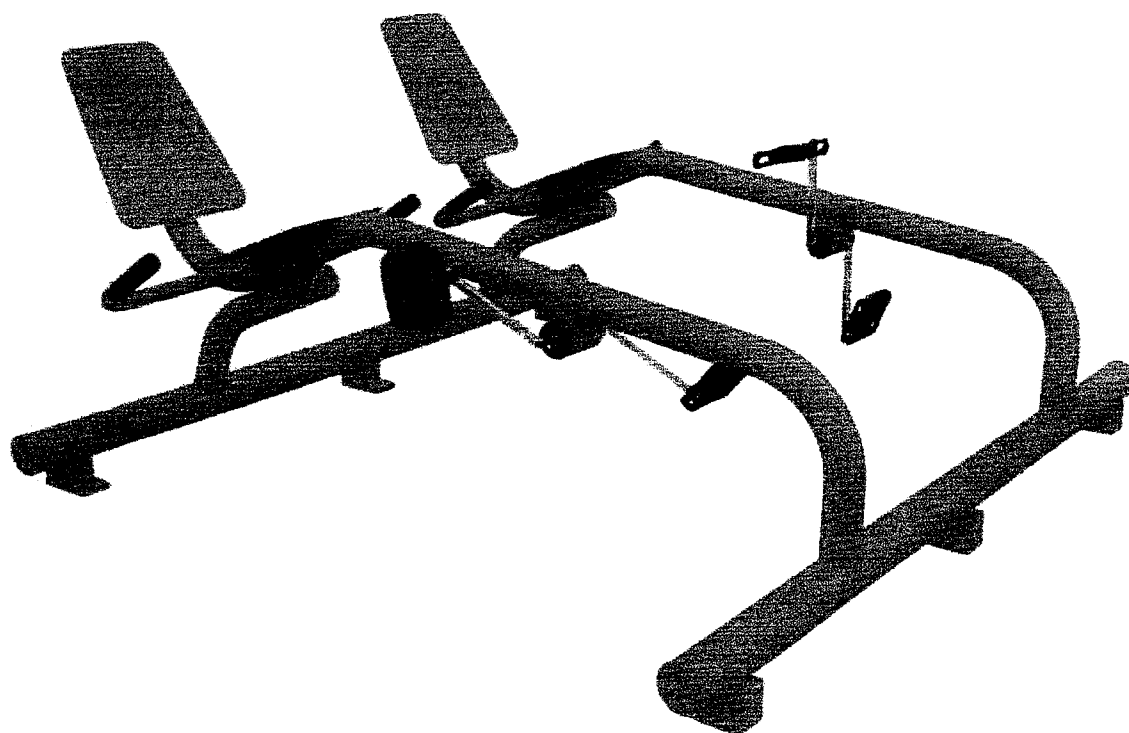

GIRO DIAGONAL DUPLO – Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 2" e 3", manipuladores em baquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. parafusos e porcas antioxidantes.



Tipo de instalação: Cadeirinha.

Dimensões:

Altura: 1,20m;

Largura: 1,20m;

Comprimento: 1,40m.

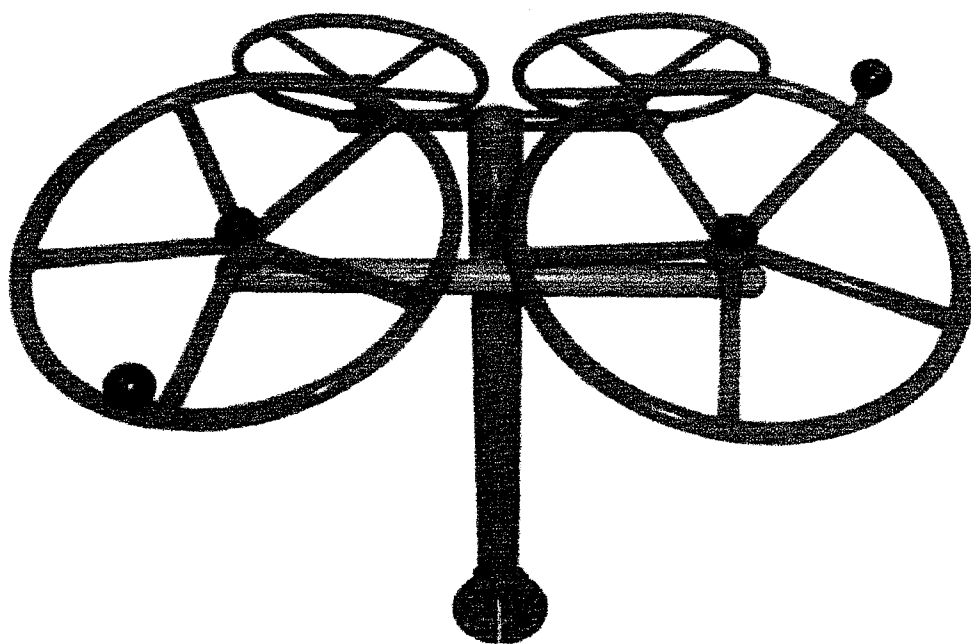

GIRO VERTICAL DUPLO - Deverá ser fabricado em tubos de aço carbono de 3/4", 1", 2" e 3.1/2", manípulos em banquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.



Tipo de instalação: Cadeirinha.

Dimensões:

Altura: 1,60m;

Largura: 0,72m;

Comprimento: 1,20m.

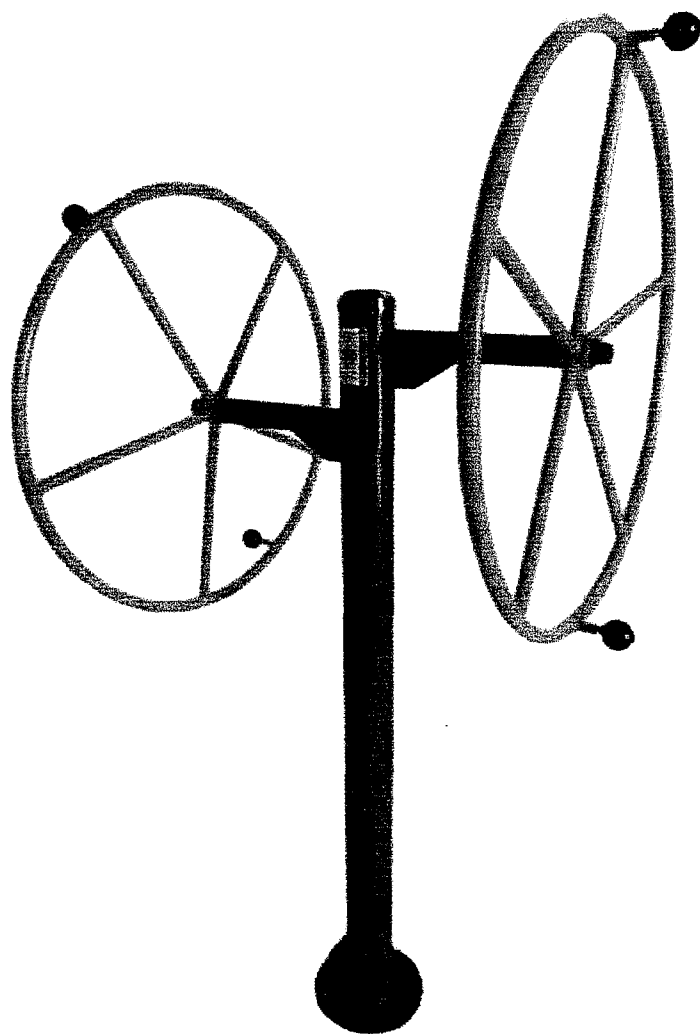

PLACA ORIENTATIVA - Moldura tubular com tubo de 1", pés com tubo de 3", impressão a laser frente e verso em chapa galvanizada 1,2mm, pintura a pó eletrostática, fixação com flanges de 250mm. Parafusos e porcas antioxidantes.



Tipo de instalação: Cadeirinha.

Dimensões:

Pé: 1,80m de altura;

Placa: 1,00m de largura por 1,00m de altura;

Altura total: 2,80m.

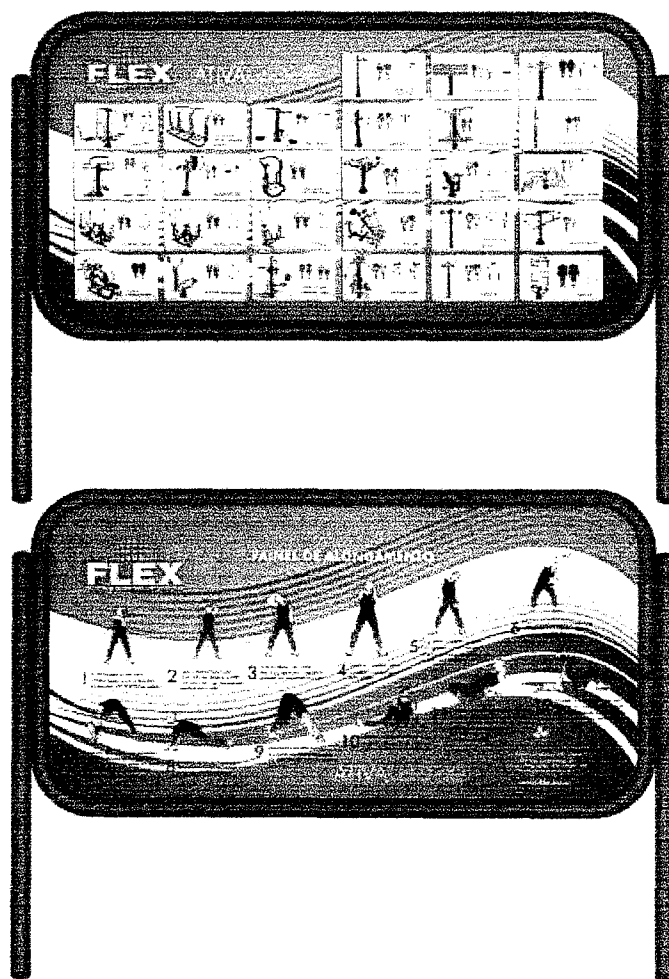

EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 2" e 3.1/2", banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.



Tipo de instalação: Cadeirinha.

Dimensões:

Altura: 1,50m;

Largura: 0,50m;

Comprimento: 2,00m.

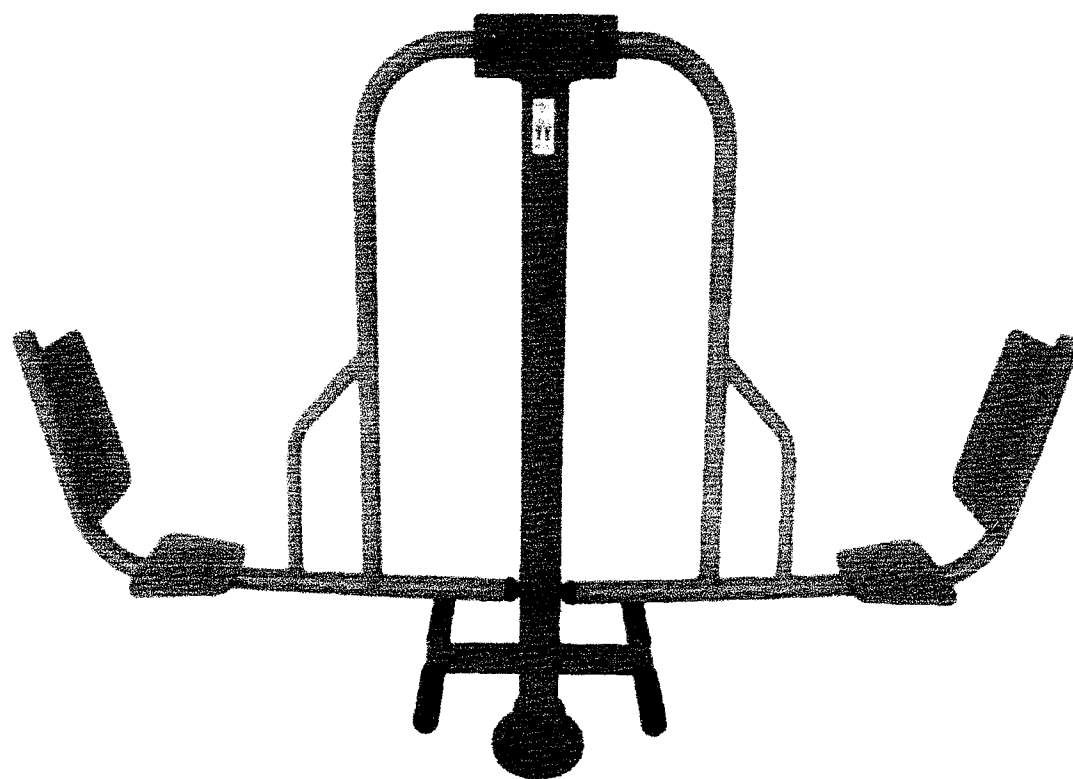

REMADOR INDIVIDUAL PARA DEFICIENTE FÍSICO - Deverá ser fabricado com oblongo 82 x 40 - chapa 14 e estrutura 4" - chapa 12, rolamentos duplos e blindados e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.



Tipo de instalação: Parabolt.

Dimensões:

Altura: 1,50m;

largura: 0,60m;

Comprimento: 1,00m.

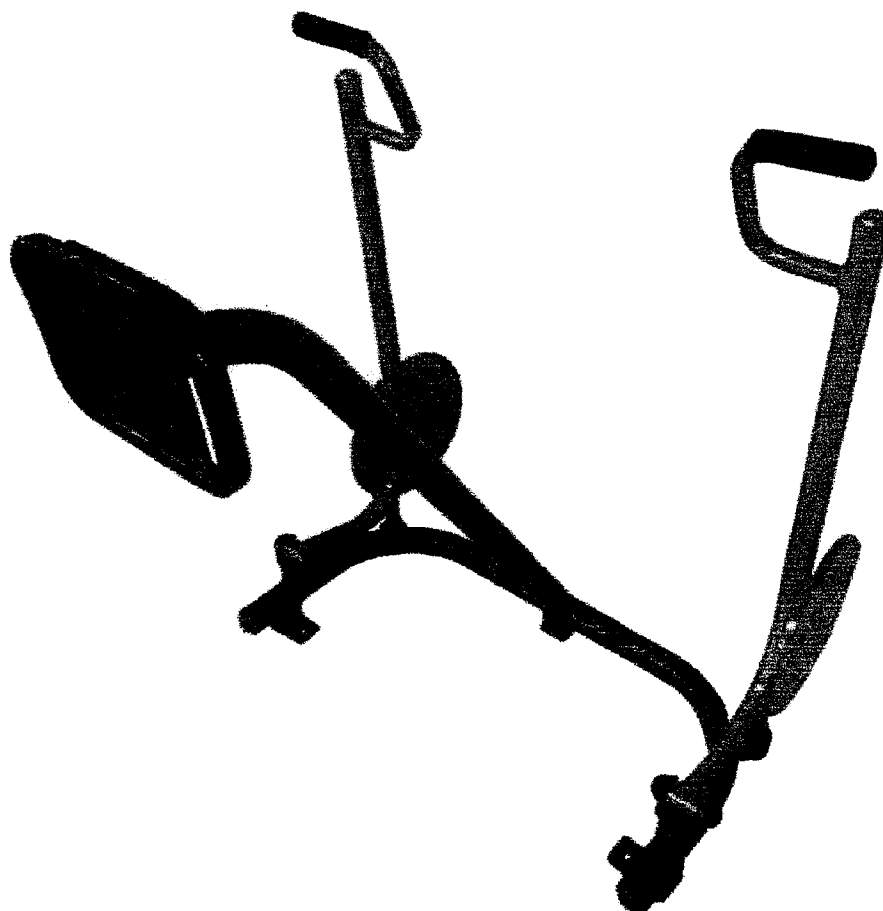

REMADOR INDIVIDUAL - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2" e matalon 50x30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com a especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.


Tipo de instalação: Parabolt.

Dimensões:

Altura: 1,10m;

Largura: 0,70m;

Comprimento: 1,20m.



SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2", pedaleira antiderrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.

Tipo de instalação: Parabolt.

Dimensões:

Altura: 1,20m;

Largura: 1,00m;

Comprimento: 0,70m.

