

Metalurgica Sillott LTDA

CNPJ: 42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL: 261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47) 99144-8853 E-MAIL: metasilott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

ANEXO I – MINUTA PROPOSTA DE PREÇOS

AO

PREGOEIRO OFICIAL – Daniel Spolador

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2023

PROCESSO Nº 0073/2023

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

NOME DA EMPRESA: METALÚRGICA SILLOTT LTDA

CNPJ Nº: 42.531.033/0001-08

INSC. EST. Nº: 261163299

ENDEREÇO: Rua Domingos Sanson, 150, galpão 05, Vila Lalau, Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina

CIDADE: Jaraguá do Sul

CEP: 89256-180

ESTADO: Santa Catarina

TELEFONE: (47) 99144-8853

E-MAIL: jahenripalicitacoes@gmail.com

O objeto deste PREGÃO PRESENCIAL é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA e demais Anexos que integram este Edital.

LOTE ÚNICO

Item	DESCRIÇÕES	Un	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
01	BICICLETA DUPLA - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2.1/2" e tubo retangular de 40x20mm, pedal em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: parabolit. Dimensões: Altura: 0,85m; Largura: 1,62m; Comprimento: 1,10m.	Un	02	VAXX Fitness	4.820,00	9.640,00
02	GIRO DIAGONAL DUPLO - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 2" e 3", manípulos em banquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,20m; Largura: 1,20m; Comprimento: 1,40m	Un	02	VAXX Fitness	2.650,00	5.300,00
03	GIRO VERTICAL DUPLO - Deverá ser fabricado em tubos de aço carbono de 3/4", 1", 2" e 3.1/2", manípulos em banquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,60m; Largura: 0,72m; Comprimento: 1,20m.	Un	02	VAXX Fitness	2.000,00	4.000,00
04	PLACA ORIENTATIVA - Moldura tubular com tubo de 1", pés com tubo de 3", impressão a laser frente e verso em chapa galvanizada 1,2mm, pintura a pó eletrostática, fixação com flanges de 250mm. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Pé: 1,80m de altura; Placa: 1,00m de largura por 1,00m de altura; Altura total: 2,80m.	Un	02	VAXX Fitness	2.400,00	4.800,00
05	EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 2" e 3.1/2", banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura	Un	02	VAXX Fitness	3.550,00	7.100,00

CNPJ: 42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL: 261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

Metalurgica Sillott LTDA

CNPJ: 42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL: 261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47) 99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

	eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em políester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,50m; Largura: 0,50m; Comprimento: 2,00m.					
06	REMADOR INDIVIDUAL PARA DEFICIENTE FÍSICO - Deverá ser fabricado com oblongo 82 x 40 - chapa 14 e estrutura 4" - chapa 12, rolamentos duplos e blindados e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em políester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,50m; largura: 0,60m; Comprimento: 1,00m.	Un	02	VAXX Fitness	3.200,00	6.400,00
07	REMADOR INDIVIDUAL - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2" e metalon 50x30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em políester com a especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,10m; Largura: 0,70m; Comprimento: 1,20m.	Un	02	VAXX Fitness	3.100,00	6.200,00
08	SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2", pedaleira antiderrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em políester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,20m; Largura: 1,00m; Comprimento: 0,70m.	Un	02	VAXX Fitness	2.950,00	5.900,00

Valor total da proposta: R\$ 49.340,00
(Quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais)

A licitante declara que:

- Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
- Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;
- Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.
- O prazo para entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que será encaminhada pelo Município por meio de e-mail cadastrado.
- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto

CNPJ: 42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL: 261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

Metalurgica SilloTT LTDA

CNPJ: 42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL: 261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47) 99144-8853 E-MAIL: metasilloTT@silloTT.com.br; licitacao@silloTT.com.br

h) DECLARO que o prazo mínimo de garantia será de 12 (doze) meses, contados da data de emissão do Atestado de Recebimento, a garantia dada pelo fabricante;

Procedência: Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Br


Dados bancários:

Banco: BANCO DO BRASIL Nº 0001, Conta Corrente Nº 349-3, nº agência Nº 8300-3

Indicação do representante habilitado para assinatura da Ata de Registro de Preços:

Nome: IARA ROSANI OTT, Nacionalidade: Brasileira, Estado civil: casada, Profissão: SÓCIA ADMINISTRADORA, RG. 2.057.374.891 SSP/RS, CPF. 682.288.130-15 e endereço completo: R. ARTHUR BREINTHAUPT, 160, BAIRRO CHICO DE PAULA, JARAGUA DO SUL, SC;

Jaraguá do Sul/SC, 27 de abril de 2023


METALÚRGICA SILLOTT LTDA

CNPJ: 42.531.033/0001-08

Antonio Carlos Salomé Figueira

RG: 7.607.466 SSP/SP


CPF: 822.433.447-34

Representante / Procurador

CNPJ: 42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL: 261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

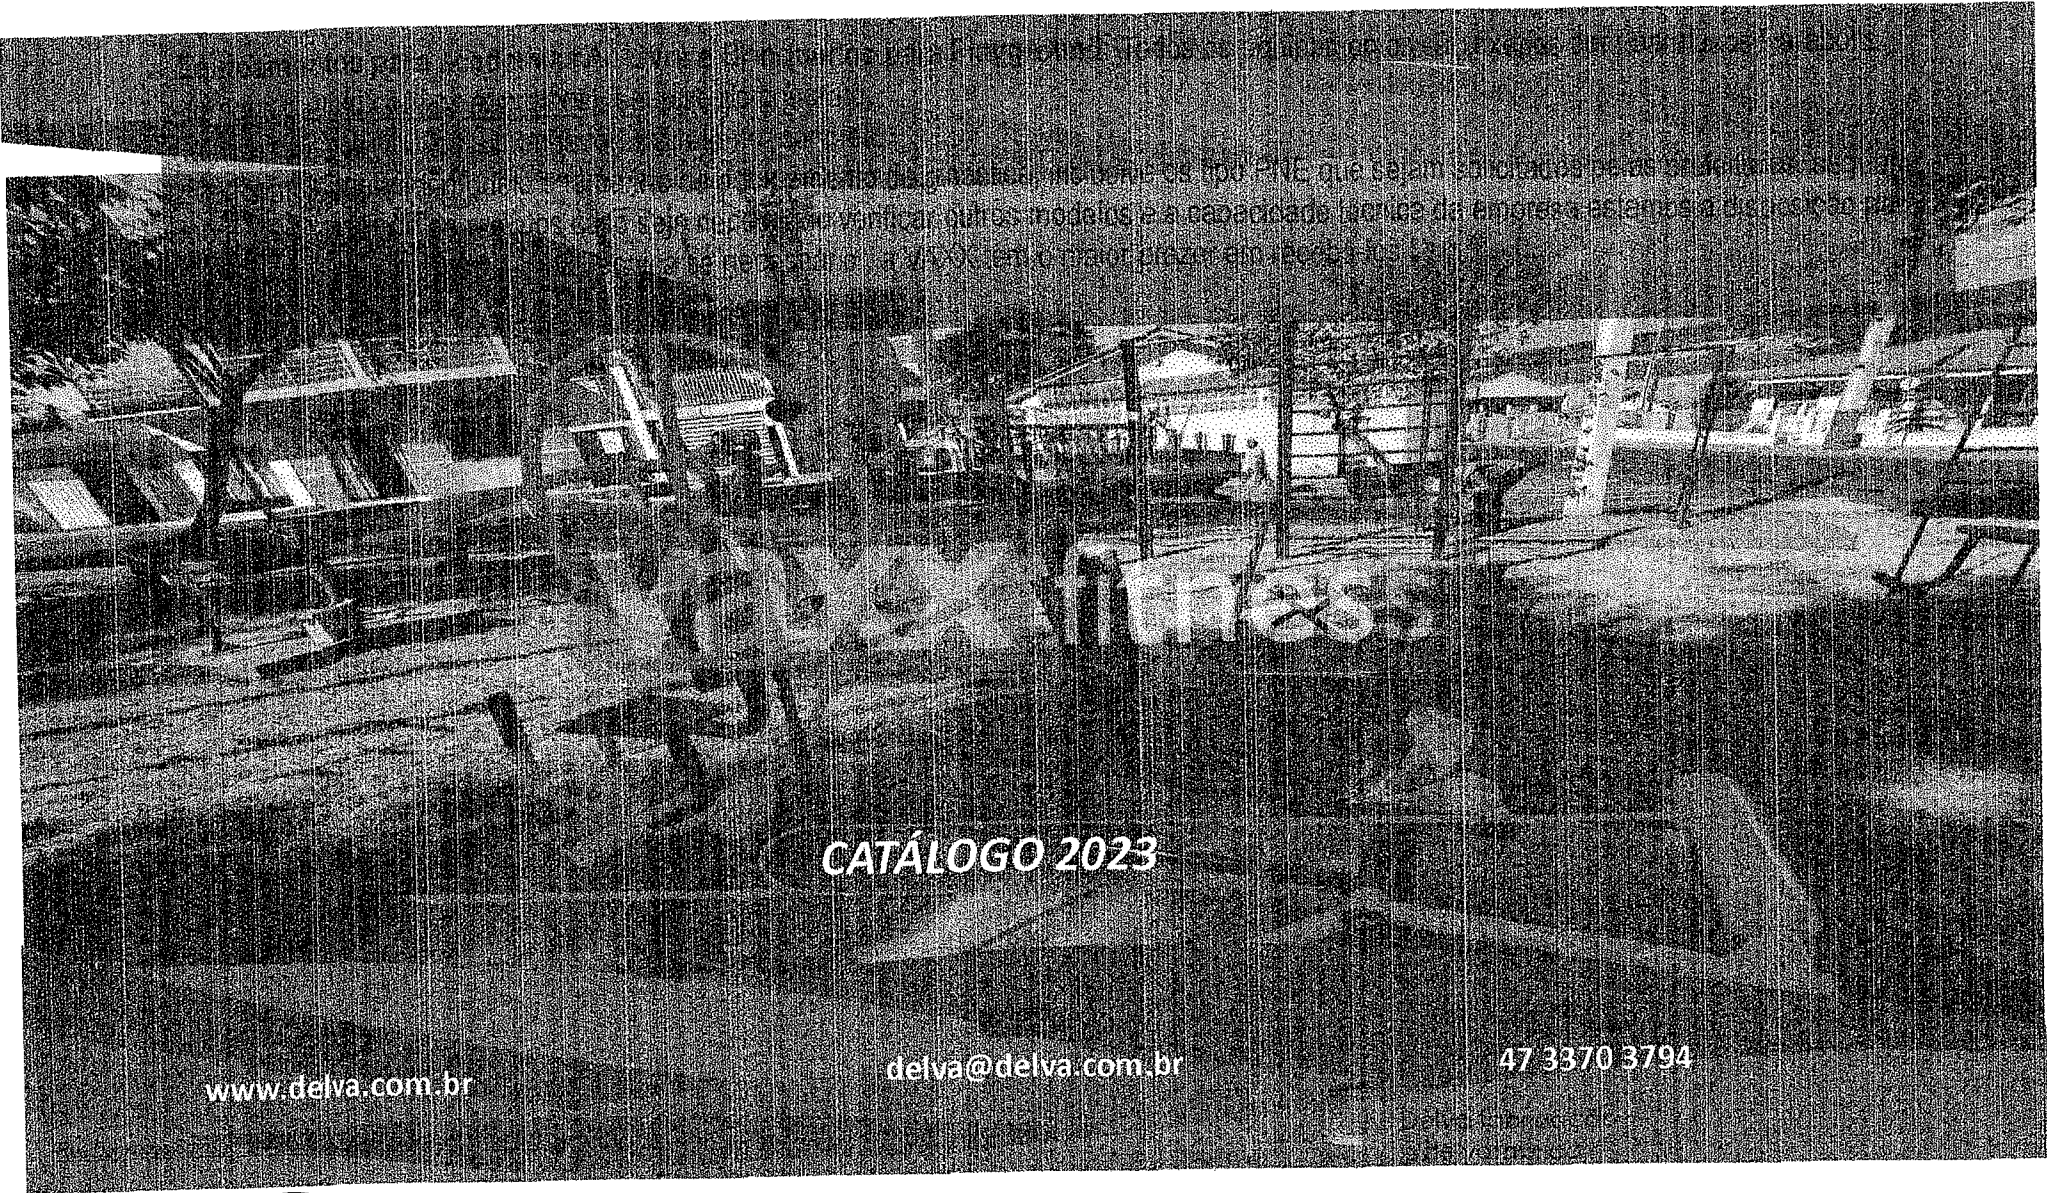

CATÁLOGO 2023

www.delva.com.br

delva@delva.com.br

47 3370 3794

18

Todos os equipamentos são
ao final desse catálogo.

As dimensões apresentadas neste catálogo referem-se ao equipamento padrão, podendo os mesmos serem fabricados em medidas diversas por solicitação do cliente,
desde que as medidas solicitadas atendam as normas técnicas de segurança.

Todos os equipamentos também estão disponíveis em aço inox.

Prefeitura Municipal de Rio
Grande - RS



www.delva.com.br

delva@delva.com.br

47 3370 3794

18

1

Vaxx Fitness

Academias Ao Ar Livre



www.delva.com.br



delva@delva.com.br

Vaxx Fitness

II. **BICICLETA DUPLA** - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2.1/2" e tubo retangular de 40x20mm, pedal em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.





Tipo de instalação: parabol.

Dimensões:

Altura: 0,85m;

Largura: 1,62m;

Comprimento: 1,10m.

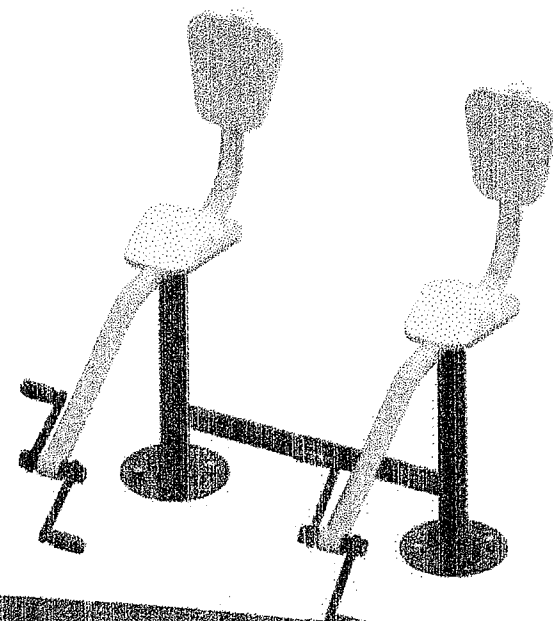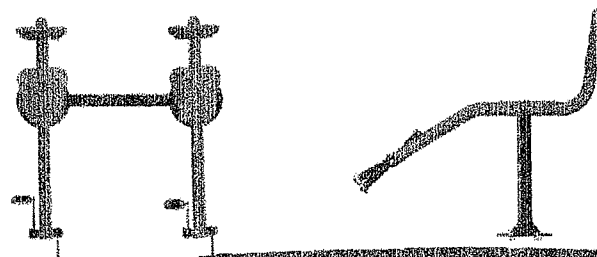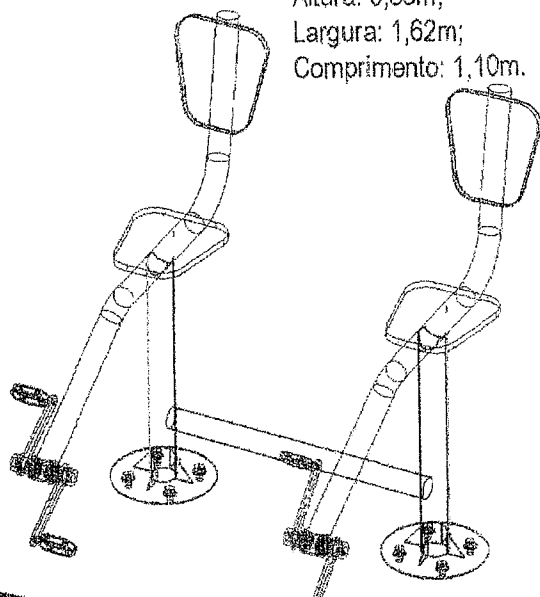

www.delva.com.br



delva@delva.com.br

Vaxx Fitness

V. GIRO DIAGONAL DUPLO – Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 2" e 3", manipuladores em baquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, piaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes.





Tipo de instalação: Cadeirinha.

Dimensões:

Altura: 1,20m;

Largura: 1,20m;

Comprimento: 1,40m.

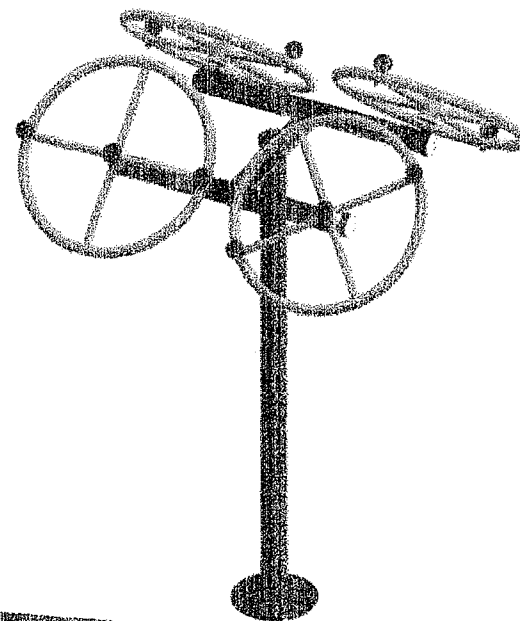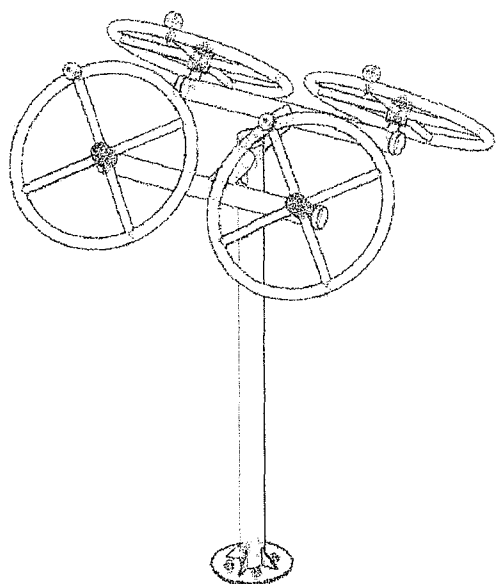

www.delva.com.br



delva@delva.com.br

01/05/03

Vaxx Fitness

VI. GIRO VERTICAL DUPLO - Deverá ser fabricado em tubos de aço carbono de 3/4", 1", 2" e 3.1/2", manipullos em banquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.






Tipo de instalação: Cadeirinha.

Dimensões:

Altura: 1,60m;

Largura: 0,72m;

Comprimento: 1,20m.

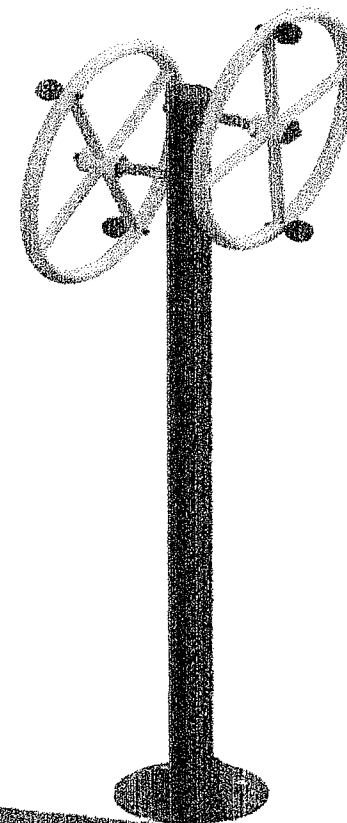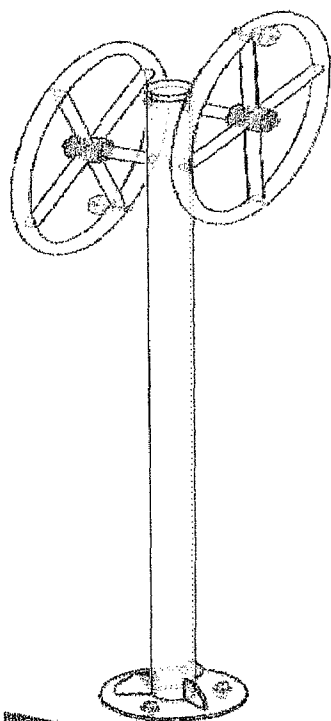

www.delva.com.br



delva@delva.com.br

2007

Vaxx Fitness

I. PLACA ORIENTATIVA - Moldura tubular com tubo de 1", pés com tubo de 3",
impressão a laser frente e verso em chapa galvanizada 1,2mm, pintura a pó eletrostática,
fixação

com flanges de 250mm. Parafusos e porcas antioxidantes.





Tipo de instalação: Cadeirinha.

Dimensões:

Pé: 1,80m de altura;

Placa: 1,00m de largura por 1,00m de altura;

Altura total: 2,80m.

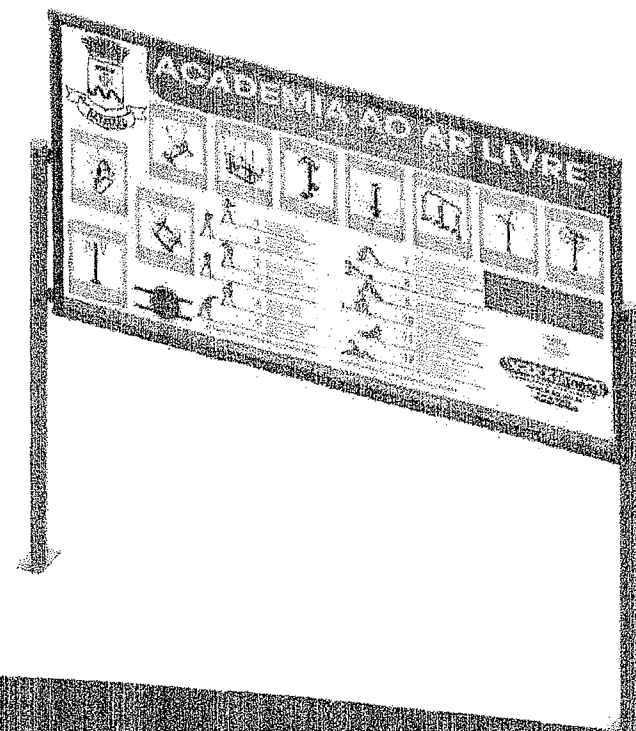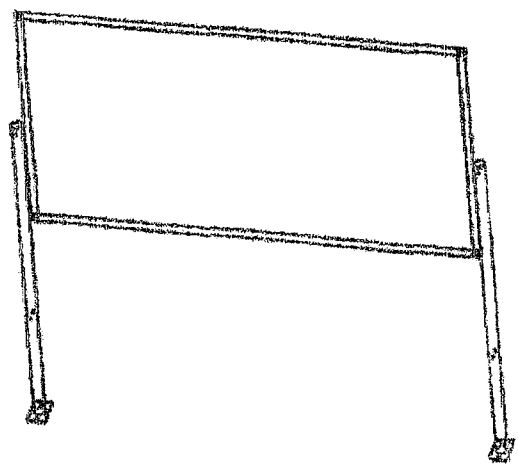

www.delva.com.br



delva@delva.com.br

Vaxx Fitness

IV. EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 2" e 3.1/2", banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.




Tipo de instalação: Cadeirinha.

Dimensões:

Altura: 1,50m;

Largura: 0,50m;

Comprimento: 2,00m.

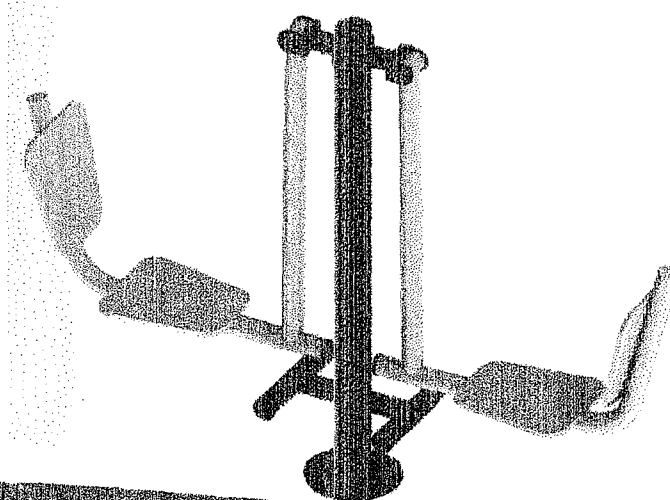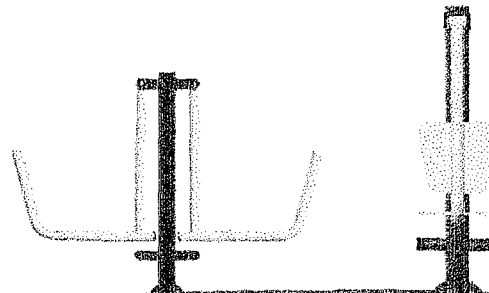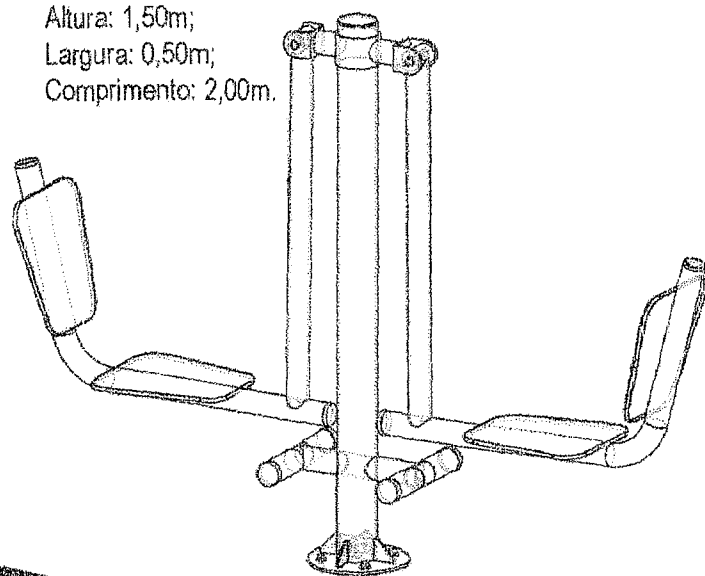

www.delva.com.br



delva@delva.com.br

Vaxx Fitness

VIII. REMADOR INDIVIDUAL PARA DEFICIENTE FÍSICO - Deverá ser fabricado com oblongo 82 x 40 - chapa 14 e estrutura 4" - chapa 12, rolamentos duplos e blindados e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados.

Parafusos e porcas antioxidantes.





Tipo de instalação: Parabolt.

Dimensões:

Altura: 1,50m;

largura: 0,60m;

Comprimento: 1,00m.

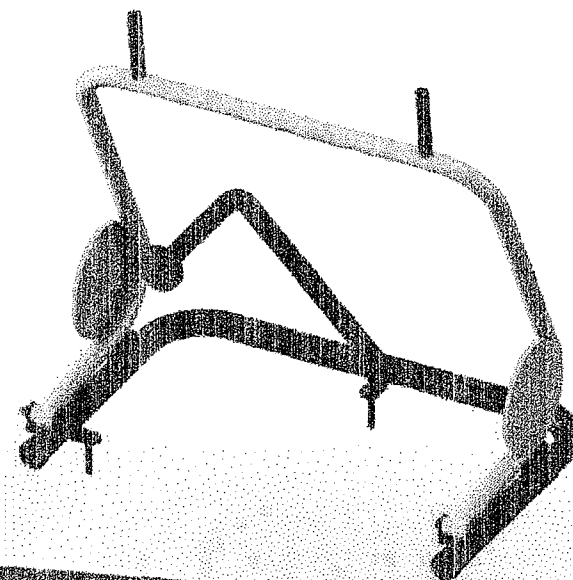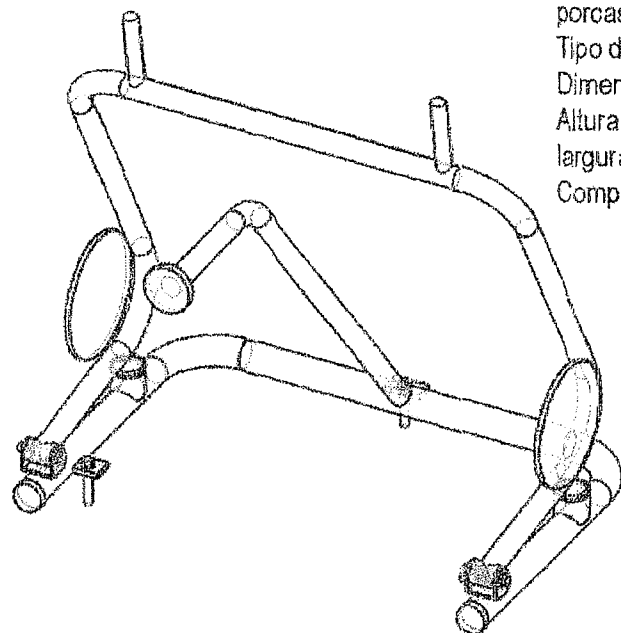

www.delva.com.br



delva@delva.com.br

Vaxx Fitness

VII. REMADOR INDIVIDUAL - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2" e matalon 50x30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em

aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com a especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.






Tipo de instalação: Parabolt.

Dimensões:

Altura: 1,10m;

Largura: 0,70m;

Comprimento: 1,20m.

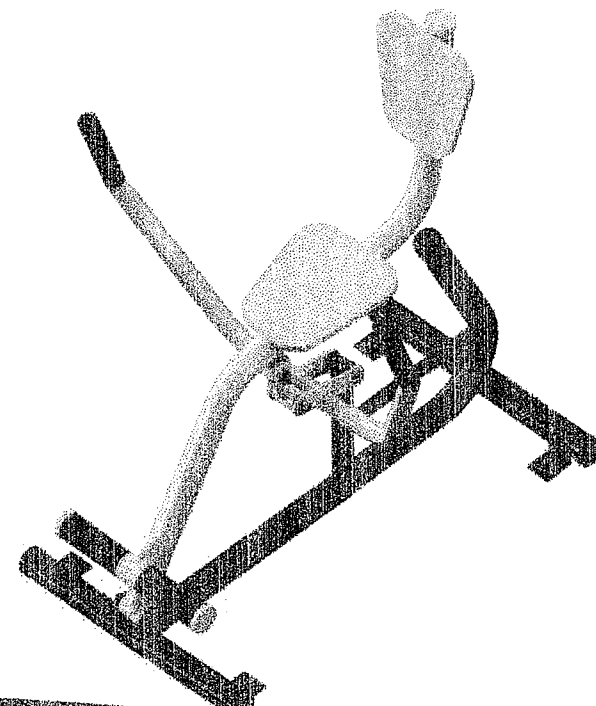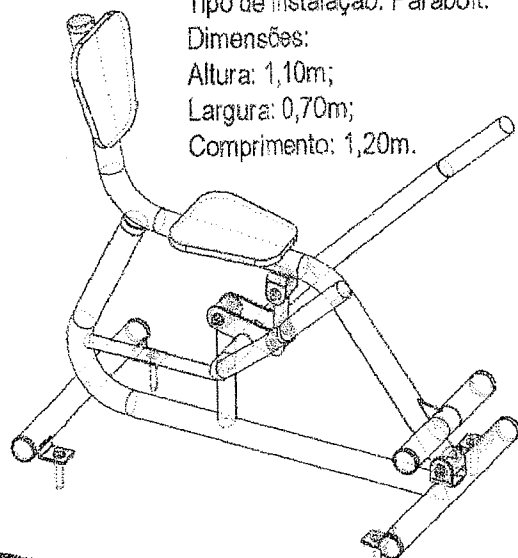

www.delva.com.br



delva@delva.com.br

Vaxx Fitness





III. SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL - Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1.1/4", 2" e 2.1/2", pedaleira antiderrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Parabol.

Dimensões:

Altura: 1,20m;

Largura: 1,00m;

Comprimento: 0,70m.

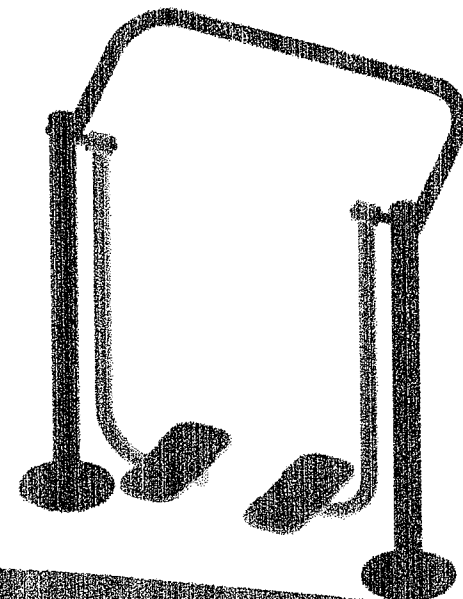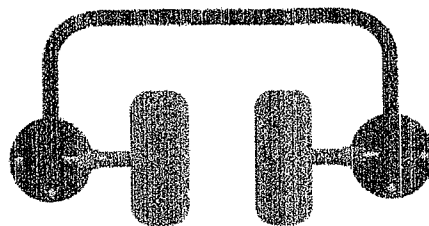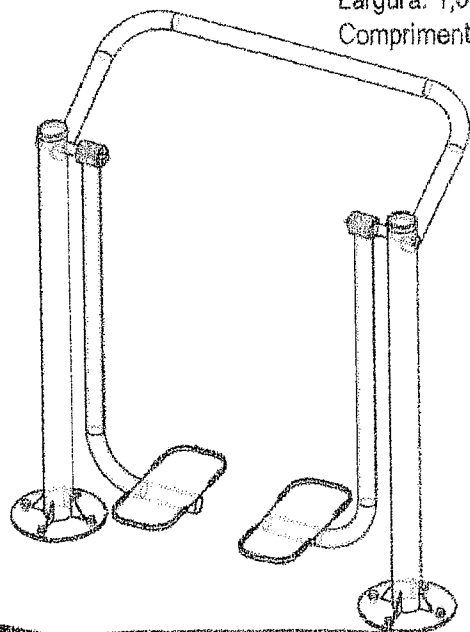


www.delva.com.br



delva@delva.com.br

Vaxx/fitness

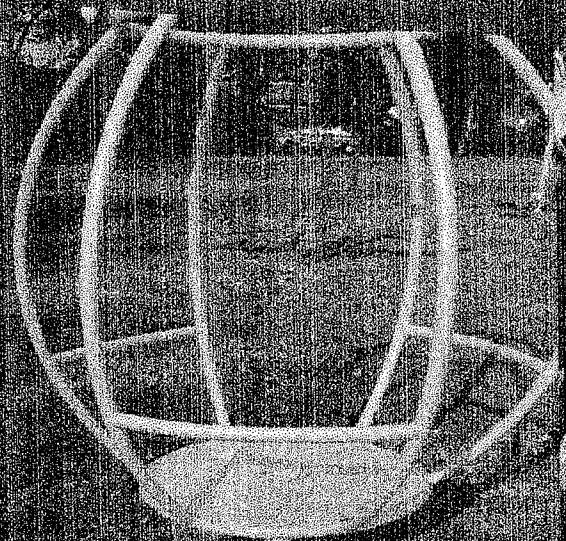


www.delva.com.br




delva@delva.com.br

Vaxx, fitness



Preparação do solo

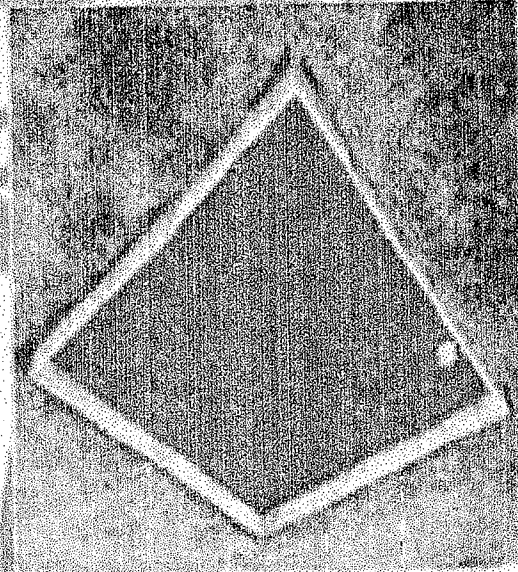

Malha de ferro sobre
camada de brita

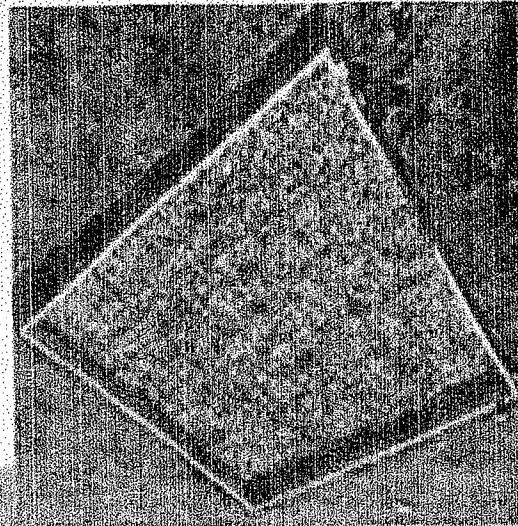

Base pronta para
instalação

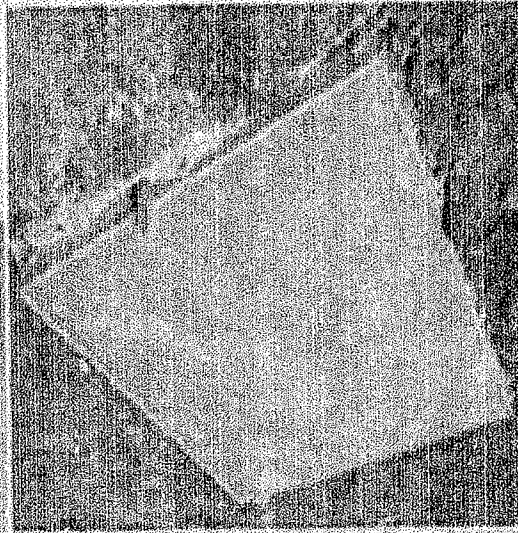

delva@delva.com.br

www.delva.com.br

Vaxx Fitness



www.delva.com.br



delva@delva.com.br


370379

18


1

Vaxx Fitness


METODO DE APLICACAO




Faça o furo com diâmetro e profundidade indicados.




Limpe o furo.




Coloque a porca e arruela na extremidade do chumbador.




Posicione a peça a fixar e introduza o chumbador.



Com auxílio de marreta introduza o chumbador no furo.



Aperte a porca provocando a expansão concluindo a fixação.

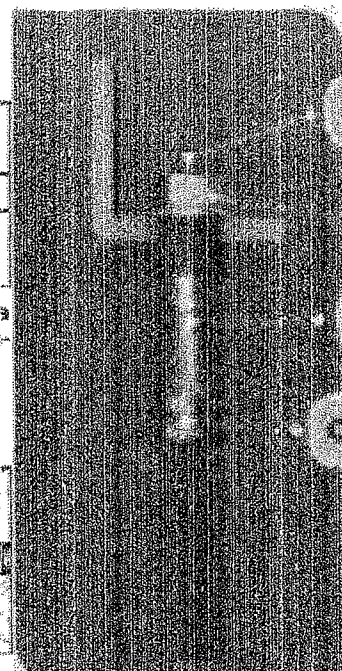

Parafuso

Porca e Arruela

Jaqueta

Cone/Cunha

Funcionamento do Parabolts

O Parabolts é um chumbador mecânico expansivo, composto por parafuso, arruela, jaqueta — que também pode ser chamado capa, cápsula ou camisa — e um cone, também conhecido como cunha.

Para a aplicação, primeiramente é necessário conferir se o sistema está montado (parafuso, arruela, jaqueta e cone). Em seguida, é feito um furo no lugar desejado, respeitando o diâmetro e o comprimento do chumbador. Posteriormente, o Parabolts é colocado completo no furo realizado, com o auxílio de um martelo. É necessário bater com o martelo até o sistema estar completamente dentro do furo. Após isso, com o auxílio de uma chave de aperto, deve-se apertar a porca. À medida que a porca é apertada, a cunha/cone sobe e expande a jaqueta, que aumenta seu diâmetro e proporciona a ancoragem no concreto.



www.delva.com.br



delva@delva.com.br